

FICHE TECHNIQUE CLIENT

PAGE 1

PROFIL DE LA SOCIÉTÉ

NOM DE L'ENTREPRISE

ADRESSE POSTALE

VILLE ÉTAT / PROVINCE CODE POSTAL

CONTACT

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE FAX

ADRESSE COURRIEL

MATÉRIEL À TRANSPORTER

MATÉRIEL

PRODUCTION LB/HR. MASSE VOLUMIQUE EN VRAC LBS/PI

TEMPÉRATURE °F (MAX) TAILLE MOYENNE DES PARTICULES MESH

TAILLE DES PARTICULES (100% PASSANT) MESH TENEUR EN HUMIDITÉ %

MATÉRIAUX DE FABRICATION DU CONVOYEUR

☐ ACIER ORDINAIRE AU FINI ÉPOXY (STANDARD)

☐ PIÈCES ENTRANT EN CONTACT (ACIER INOXYDABLE 304)

☐ FABRICATION SANITAIRE (QUALITÉ ALIMENTAIRE)

☐ AUTRE / PRÉCISER:

CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIAU

CARACTÉRIS. DE DÉBIT ☐ ÉCOULEMENT LIBRE ☐ MASSIF

ABRASION: ☐ AUCUNE ☐ LÉGÈRE ☐ MOYENNE ☐ ÉLEVÉE

CORROSIVE: ☐ OUI ☐ NON

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

CARTER DE MOTEUR: ☐ MBVE ☐ ANTIDÉFLAGRANT

CLASS DIV. GRP.

TENSION DE MOTEUR: ☐ 460 V, 3-Phasé, 60 Hz. ☐ 575 V, 3-Phasé, 60 Hz.

☐ AUTRE / PRÉCISER:

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME (HEURES/JOURS)

HEURES PAR JOUR HEURES JOURS
JOURS PAR SEMAINE




REMARQUE: Savoir combien d'heures et de jours le système doit être utilisé, nous aidera à déterminer le bon matériau de construction pour les disques et autres composants.

COMMENTAIRES

ENTREPRISE: _____

DATE: _____

SÉLECTIONNER UNE CONFIGURATION DE BOUCLE OU CONCEVEZ VOTRE PROPRE:

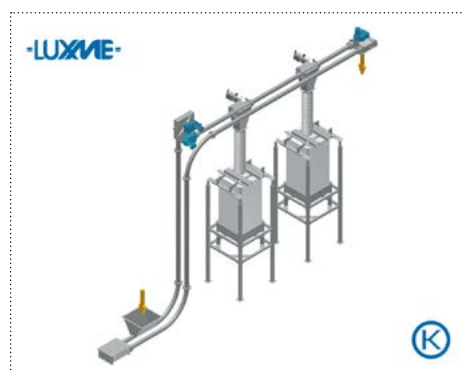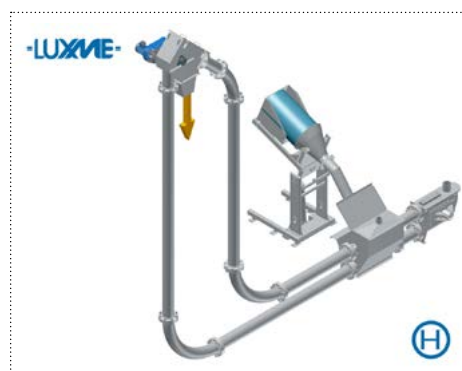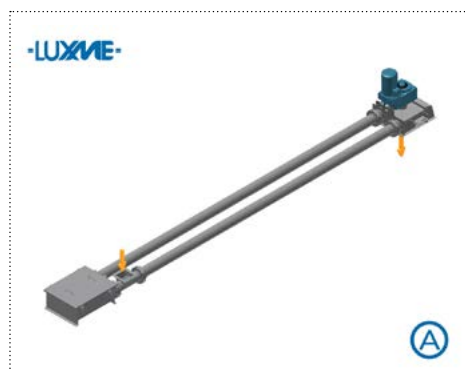

ENTREPRISE: _____

DATE: _____

SÉLECTIONNER UNE CONFIGURATION DE BOUCLE OU CONCEVEZ VOTRE PROPRE:



AUTRE
(S'il vous plaît esquisser ci-dessous)





ENTREPRISE: _____ DATE: _____

VEUILLEZ CONCEVOIR VOTRE PROPRE AGENCEMENT AVEC LES DISTANCES APPROPRIÉES: